


SONDE THERMOCOUPLE

CHEMISÉE DÉFORMABLE AVEC CONNECTEUR STANDARD MÂLE

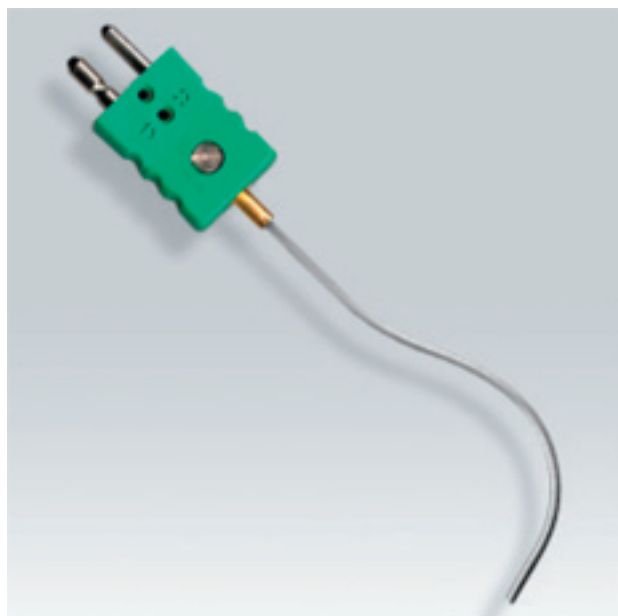

Réf.			"Ød"	"Lu"	-2-9
Couple J	J1	0,5 mm	05	250 mm	250
Couple K	K4	1 mm	10	500 mm	500
		1,5 mm	15	1000 mm	1000
		2 mm	20	3000 mm	3000
		3 mm	30		
		4,5 mm	45		
		6 mm	60		
		8 mm	80		

Exécution possible suivant la norme AMS 2750-D.

Gaine de protection : chemisé en inconel 600 (couple K) ou acier inox 316 L (couple J), Ø 0,5 - 1 - 1,5 - 2- 3 - 4,5 - 6 - 8 mm

Sonde : Thermocouple K ou J CEI 60584 classe 1

Sortie : connecteur standard mâle armé de fibre de verre (200 °C)

Température d'utilisation :

Couple K : -200 à +1100 °C

Couple J : -40 à +750 °C

