

CONNECTEUR

THERMOCOUPLE MINIATURE COMPENSÉ



Matière : thermoplastique haute température armé de fibre de verre, capable de supporter une température de 200 °C en continu

Facilité de connexion des fils


L'indication de polarité évite toute erreur de connexion

Accepte des fils d'un diamètre de 0,002 à 0,6 mm


Le diamètre extérieur maximum du câble est de 4,5 mm

Accessoire : serre-câble acier inox, référence SCM

Connecteur miniature compensé mâle

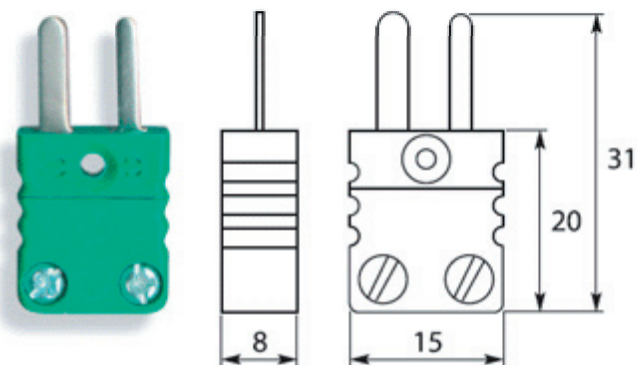

Connecteur miniature compensé femelle

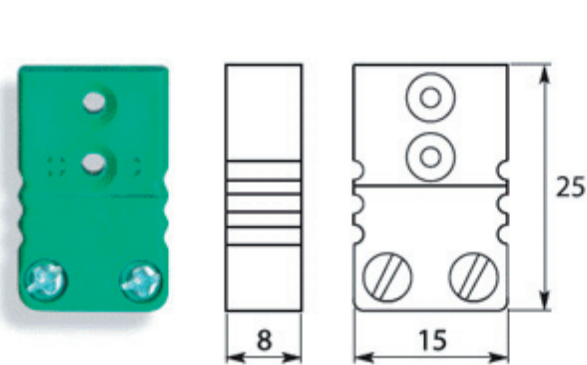

Serre-câble pour connecteurs compensés



Réf. **SCM**

Type de couple	Matière du contact positif	Matière du contact négatif	Couleur du connecteur	Référence mâle	Référence femelle
J (CEI 60584)	Fer	Constantan	Noir	MMJIEC	MFJIEC
K	Chromel	Alumel	Jaune	MMK	MFK
K (CEI 60584)	Chromel	Alumel	Vert	MMKIEC	MFKIEC
T (CEI 60584)	Cuivre	Constantan	Brun	MMTIEC	MFTIEC
E (CEI 60584)	Chromel	Constantan	Violet	MMEIEC	MFEIEC
R/S (CEI 60584)	Cuivre	Alloy	Orange	MMSIEC	MFSIEC
U (CEI 60584)	Cuivre	Cuivre	Gris	MMUIEC	MFUIEC
N (CEI 60584)	Nicrosil	Nisil	Rose	MMNIEC	MFNIEC